

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ул. Ленина, д. 12, с. Каменское, 688850,
Тел./факс: (41546)61086
Эл. почта: penadm@mail.ru

02.04.2025 № 529.


И. о. первому заместителю
Генерального директора
АО «ЮЭСК»
Редькину П.С.

Уважаемый Павел Сергеевич!

На Ваш исх. № 23-11/1020 от 20.03.2025г Администрация Пенжинского муниципального района направляет в Ваш адрес подписанный план мероприятий по подготовке к ОЗП на 2025 – 2026 г по объектам АО «ЮЭСК».

Приложение: на 10 л., в 1 экз.

Глава Пенжинского
муниципального района

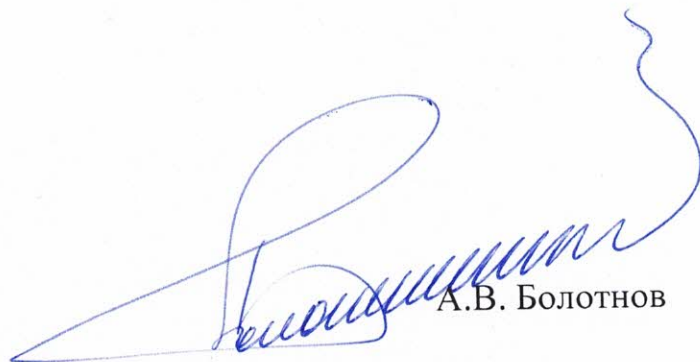

А.В. Болотнов

Согласовано:

Генеральный директор АО "ЮСК"

С. Ю. Мурашнев

2025г.

Утверждаю:

Глава Пензенского муниципального района

С. Ю. Мурашнев

2025г.

План мероприятий по подготовке к ОЭП 2025-2026 годов по АО "Южные электрические сети Камчатки" в Пензенском МР

Необходимые материалы

Наименование работ

Объем работ (кол-во)

Ед.изм.

Кол-во

Всего, в т.ч.

капитальный ремонт

местный бюджет

средства предприятия ЖКО, наем.

Сроки выполнения мероприятий

с. Манилы

Наименование работ	Объем работ (кол-во)	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	капитальный ремонт	местный бюджет	средства предприятия ЖКО, наем.	Сроки выполнения мероприятий
6	Текущий ремонт котлов (Котлы КВр 1.74 № 1-6)	шт	25	385	0		385	1.06.2025-15.09.2025
1	Текущий ремонт котельного оборудования (Циклон ЦН)	шт	4	732	0		732	1.06.2025-15.09.2025
1	Текущий ремонт тягодутьевого оборудования	шт	5	207	0		207	1.06.2025-15.09.2025
6	Профилактический осмотр котельного оборудования (Котел №1-6, КВр 1.74), проверка контрольно измерительных приборов подготовка территории склада твердого топлива	шт	20	90	0		90	1.09.2025-15.09.2025
1	Текущий ремонт котельной (крыша котельной)	шт	20	927	0		927	1.06.2025-15.09.2025
1	Текущий ремонт насосного оборудования	шт	1	490	0		490	1.06.2025-15.09.2025
1	Техническое обслуживание котлов, тягодутьевых устройств	шт	5	119	0		119	15.09.2025-01.06.2026
1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	шт	1	20	0		20	1.06.2025-15.09.2025
4	Текущий ремонт котельного оборудования и вспомогательных механизмов (ТСБУ №4 "Олешино", ТСБУ №1 "ТЭС", ТСБУ №1 "Школа")	шт	6	475	0		475	1.06.2025-15.09.2025
4	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	шт	1	20	0		20	1.06.2025-15.09.2025
Итого по котельным				3465	0	0,00	3465,0	

Наименование объекта		Ед.изм.	Объемы работ (кол-во ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы			Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)					Примечание (сроки выполнения мероприятий)	
					Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	кап-ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятия ЖКО, насел.)	
					Капитальный ремонт									
Тепловые сети	км	0,1		Капитальный ремонт участка в/с от ТК до точки врезки Набережная 4	Утеплитель Урса М25	м3	2	523,0	523			523,0	0,0	
					Электроды МР 4	кг	50							
					Доска обрезная 25х150	м3	0,8							
					Кран шаровый КШЦФ Ду30	шт	10							
				Кран шаровый КШЦФ Ду108	шт	4								
				Труба эл/св 108х4	т	2,052								
		0,02		Текущий ремонт теплопункта, ревизия запорной арматуры и восстановление теплоизоляции	Утеплитель Урса М25	м3	1,5	210,0	0				210,0	
					Доска обрезная 25х150	м3	3							
					Кран шаровый КШЦФ Ду108	шт	4							
		7,0412		Гидравлические испытания тепловых сетей	Аппарат для опрессовки труб	шт	1	60,0	0				60,0	
Итого по тепловым сетям								793,0	523,0	0,0	0,0	523,0	3700,0	
Всего по тепловым сетям								4754,0	553,0	0,0	0,0	523,0	3795,0	
Водоснабжение														
Водоснабжение	км	0,05		Текущий ремонт сети холодного водоснабжения	Резина МБС 4мм	кг	5	327,0	0,0				327,0	
					Краны шаровые ДН 50,32	шт	15							
					Утеплитель Урса М 25	м3	3							
					Доска обрезная 32х150	м3	1,7							
		4,675		Профилактические работы на водопроводных сетях, км	Резина МБС	шт	5	30,0	0				30,0	
					Паронит ПОН Б	шт	7							
		3/3		Профилактические работы на Волозаборам/ВНС, ед	Резина МБС	шт	5	30,0	0				30,0	
					Паронит ПОН Б	шт	7							
					Краны шаровые 50,80	шт	4							
Итого по водоснабжению								387,00	3,00	0,00	0,00	0,00	387,00	
Электроснабжение														
Сети электроснабжения	км	9,3		Капитальный ремонт ВЛ-35кВ	Лес столбовой 11 м	шт	260	40000,00	40000,00			40000,00	0,0	
					Зажим анкерный SO 157.1	шт	150							
					Зажим анкерный SO 158.1	шт	50							
					Настенный зажим SO125	шт	20							
				СИП3 1*70	м	9300								
		59,457		Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ-35кВ	Зажим прокалывающий	шт	400							
					Зажим анкерный SO 157.1	шт	150	45,00	0,00				45,00	
					Зажим анкерный SO 158.1	шт	50							
					Настенный зажим SO125	шт	20							
Итого по сетям электроснабжения								40045,0	40000,0	0,00	0,00	40000,00	45,00	
Итого с. Манилы в т.ч.								44600,0	40575,0	0,00	0,00	40575,0	457,0	
с. Камское														
Теплоснабжение	км	3		по котельным				3465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3465,0	
		7,0412		по тепловым сетям, км				793,0	523,0	0,0	0,0	523,0	270,0	
		4,675		по водопроводным сетям, км				357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357,0	
		2/3		по водозаборам/ВНС, ед				30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	
		59,457		по сетям электроснабжения				40045,0	40000,0	0,00	0,00	40000,0	45,00	
с. Камское														
Теплоснабжение		17		Техническое обслуживание котельного оборудования	Резина МБС	кг	10	193	0				193	
					Паронит ПОН Б	кг	10							
					Масло для датчиков	л	2							
Страница 2														

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (по п. 40-49, ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы			Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)						Примечание (сроки выполнения мероприятий)	
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	кап.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятия ЖКО, насел.)		
Модульные котельные	ед	17	Текущий ремонт котлов, котельного и котельно-испомогательного оборудования (замена фильтров на котлах Lamborgini, Steel)	Вставки для топ.л. Фитингов Топливные планки Горелки Lamborgini ECO22	шт шт шт	53 20 111	514	0				514	1.06.2025-15.09.2025	
		3	Текущий ремонт насосного оборудования	Насос K65-50-1606 Насос Wilo IL 50/170-5,3/2	шт шт	1 3	734	0				734	1.06.2025-15.09.2025	
		4	Текущий ремонт крыш ТСБУ № 2,3,5,14	Профнастил кровельный H44 Саморез кровельный 4,8x28	м2 шт	164 2000	695	0				695	1.06.2025-15.09.2025	
		1	Капитальный ремонт бытовых помещений ТСБУ №6	Сендвич-панель стен. 100мм Сендвич-панель стен. 50мм Сендвич-п. кров. 150мм Труба проф. 80x80мм Труба проф. 50x50мм Электроды МР 4	м2 м2 м2 т т кг	100 45 80 1,1 1,2 100	700	700		700	0	01.08.2025-09.09.2025		
		17	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1	50	0				50	1.06.2025-15.09.2025	
Итого по котельным							2886,0	700,0	0,0	0,0	700,0	2186,0		
Тепловые сети	км	4,093	Техническое обслуживание сети теплоснабжения запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов	Краны шаровые 15,20,25,32,50 Резина МБС Паронит ПОН Б	шт кг кг	30 6 10	40,0	0,0				40,0	15.09.2025-01.06.2026	
		0,017	Капитальный ремонт участка в/в ТК12-Левина12	Доска обрезная 32x150 Утеплитель Урса М 25 Рубероид РПП 300 Гвозди 90 саморезы 4,2x16 Труба эл/св Ди 89x3,5 Электроды Мр 3	м3 м3 м2 кг кг т кг	2,2 1,5 50 3 4 0,5 5	540,0	540,0		540,0	0,0	01.08.2025-30.08.2025		
		0,03	Текущий ремонт теплоотрасы	доска обрезная 32x150 Утеплитель Урса М 25 Рубероид РПП 300 Гвозди 90 саморезы 4,2x16	м3 м3 м2 кг кг	3 5 100 4 5	265,0	0,0				265,0	1.06.2025-15.09.2025	
		4,093	Гидравлические испытания тепловых сетей	Аппарат для опрессовки труб	шт	1	30,0	0,0				30,0	01.09.2025-15.09.2025	
		Итого по тепловым сетям								875,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Итого по теплоснабжению							3761,00	1240,00	0,00	0,00	1240,00	2521,00		
Водоснабжение														
Водоснабжение	км	0,03	Текущий ремонт водопроводных сетей (замена запорной арматуры)	Краны шаровые 15,20,25,32,50 Резина МБС Паронит ПОН Б	шт шт шт	34 2 2	147,00	0,00			0,00	147,00	1.06.2025-15.09.2025	
		3,7	Техническое обслуживание водопроводных сетей	Резина МБС Паронит ПОН Б	шт шт	4 2	10,00	0,00				10,00	15.09.2025-01.06.2026	
		3ед. / 3 ед.	Профилактические работы на Володозбор/ВНС	Резина МБС Паронит ПОН Б	шт шт	2 2	10,00	0,00				10,00	1.06.2025-15.09.2025	
Всего по водоснабжению							167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00		
Электроснабжение														

Страница 3

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (сод-во, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)						Примечание (сроки выполнения мероприятий)	
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	кап.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия		Текущий ремонт (средства предприятия Ж/Х, насел.)
Сети электроснабже ния	км	13,73	Техническое обслуживание ЛЭП-0,4 кВ-6кВ	Лес столбовой 9,5м 30 Зажим анкерный SO 157,1 Зажим анкерный SO 158,1 Настенный зажим SO125	шт шт шт шт	2 150 50 20	65,00	0,00				65,00	01.01.2025- 31.12.2025г.
Итого с. Камениское в т.ч.							3993,0	1240,0	0,0	0,0	1240,0	2753,0	
Итого с. Камениское				ед	17	по котельным	2886,0	700,0	0,0	0,0	700,0	2186,0	
				км	4,093	по тепловым сетям, в т.ч.	875,0	540,0	0,0	0,0	540,0	335,0	
				км	3,7	по водопроводным сетям	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,0	
				ед	3/3	по волозаборам/ВНС	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
Всего с.Камениское				км	13,730	по сетям электроснабжения	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	
с.Слантное													
Теплоснабжение													
Центральная котельная	3	Текущий ремонт котлов (Котлы КВр № 1- 7)	Кран шаровый КШФ15-40 Асбокартон 4мм Клапан предопр. Ду 20-50	шт лист шт	12 10 16		400	0				400,0	1.06.2025- 15.09.2025
	1	Текущий ремонт тягодутьевого оборудования	Электродвигатель с рамой Улитка ДН 9 Рабочее колесо для ДН 9	шт шт шт	1 1 1		340	0				340,0	1.06.2025- 15.09.2025
	1	Текущий ремонт здания котельной	Профилист С8,6м RAL 5005 Утепл-ль ISOVER Угол вн. кровельный 0,15х0,15	м2 м2 м	160 160 32		571	0				571,0	1.06.2025- 15.09.2025
	1	Техническое обслуживание котельного оборудования и тягодутьевых устройств	Резина МБС Паронит ПОН Б Краны шаровые ДН 50	шт шт шт	2 3 8		40	0				40,0	15.09.2025- 01.06.2026
	1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1		10	0				10,0	1.06.2025- 15.09.2025
ТСБУ	1	Текущий ремонт котлов (Замена фильтров котлов Lamborgini, Steel TCBV № 1)	Фильтр элем. FibCo-Top K	шт	10		90	0				90,0	1.06.2025- 15.09.2025
	1	Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Прибор для замера сопротивления.	шт	1		20	0				20,0	1.06.2025- 15.09.2025
Итого по котельной							1471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1471,0	
Тепловые сети	2,67837	Техническое обслуживание сети теплоснабжения запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов	Краны шаровые 15,20,25,32,50 Резина МБС Паронит ПОН Б	шт кг кг	10 4 10		28,0	0,0				28,0	1.06.2025- 15.09.2025
	0,15	Капитальный ремонт участка Л/с от ТК 8 до здания по ул. Проточная 1	Грунтовка ГФ 021 Электрода МР 3 Труба эл/св Ду5 Тх3 утеплитель урс М25 Доска 32х150 Рубероид РПП 300 Сталь лист. оцинкованная	кг кг т м3 м3 м2 т	50 45 1,386 7 5 150 0,5		420,0				420,0	01.08.2025- 10.09.2025	
												0,0	

Наименование объекта		Объемы работ (коэф.эф.)		Наименование работ		Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)					Примечание (сроки выполнения мероприятий)						
Ед.изм.	ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Ед.изм.	коп-во	Ед.изм.	Наименование	Ед.изм.	коп-во	Всего, в т.ч.	всего по кап-ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятий ЖОУ, насел.)						
км	0,03				Текущий ремонт сети теплоснабжения, ревизия запорной арматуры и восстановление теплоизоляции	кг	20							1.06.2025-15.09.2025					
						м3	1,5												
						м2	100	249,0	0,0				249,0						
км	2,67837				Гидравлические испытания тепловых сетей	м3	1,2							01.09.2025-15.09.2025					
						т	0,1												
						шт	1	30,0	0,0				30,0						
Итого по тепловым сетям								-727,0	420,0	0,0	0,0	420,0	307,0						
Итого по теплоснабжению								2198,0	420,0	0,0	0,0	420,0	1778,0						
Водоснабжение	км	0,15			Капитальный ремонт участка сети ХВС от ТК 8 до здания по ул. Проточная 1	кг	15							01.08.2025-09.09.2025					
						т	0,7	261,00	261,00				261,00		0,0				
						м3	3												
						м2	40												
						шт	5	30,00	0,00				30,0						
км	2,867				Профилактические работы на водопроводных сетях	шт	3							1.06.2025-15.09.2025					
						шт													
						м	12	30,00	0,00				30,0						
ед	1				Проведение работ по очистке шахтного колодца									1.06.2025-15.09.2025					
км	1/1				Профилактические работы на Водозаборах/ВНС	шт	2	25,00	0,00				25,0	1.06.2025-15.09.2025					
						шт.	1												
Всего по водоснабжению								346,00	261,00	0,00	0,00	261,00	85,00						
ДЭС-1					Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C440D5)	шт	6							01.01.2025-31.12.2025г.					
						шт	24												
						шт	24												
						шт	6	585,61	0,00				585,61						
						шт	1												
						шт	6												
						шт	300												
						л													
						шт	6												
						ДЭС-1					Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C250D5)	шт	3						
шт	12																		
шт	12																		
шт	3																		
шт	1																		
шт	3	850,28	0,00										850,28						
шт	150																		
л																			
шт	3																		
Сети электроснабжения	км	7,77			Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-6 кВ							м	10						
						шт	2	35,0	0,00				35,0						
						шт	6												
Итого по электроснабжению								1470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1470,89						
Итого с. Служебное в т.ч.								4014,89	681,00	0,00	0,00	681,00	3333,89						
Сети электроснабжения	ед	3			по котельным			1471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1471,0						
						км	2,67837						727,0	420,0	0,0	0,0	420,0	307,0	
						км	2,867						291,0	261,0	0,0	0,0	261,0	30,0	
						ед	1/1						55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,0	
						ед	2						1435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1435,9	
км	7,77				сетям электроснабжения			35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0						

Страница 5

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (пог-м, зд/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)						Примечание (сроки выполнения мероприятий)							
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	всего по кап.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия		Текущий ремонт (средства предприятия ЖСХ, насел.)						
с.Аянка																			
Теплоснабжение																			
		4	Текущий ремонт котлов (Котел КВр 0,69 № 1-3, №4 - КВр0,63)	Асбокартон 4мм	шт	15	284,0	0					1.06.2025-15.09.2025						
				Сталь листовая 5мм	т	0,3						284							
				Резина МБС	кг	50													
				Профлист стен. С-8 RAL 5005	м2	65	315,0	0				315	1.06.2025-15.09.2025						
				Профлист кровл. Н-44 RAL 5005	м2	30													
				Резина МБС	шт	10						68	1.06.2025-15.09.2025						
	1	Техническое обслуживание котельного оборудования (котлы Кар 0,69(1-3), Квр 0,63 -1)	Паронит ПОН Б	шт	6	68,0	0												
			Асбест шнуровой	кг	15														
			Асбест листовый	кг	40														
			Прибор для замера сопротивления.	шт	1	10,0	0				10	1.06.2025-15.09.2025							
			Итого по котельной										677,0	0,0	0,0	0,0	677,0		
			Тепловые сети																
	км	0,017	Текущий ремонт теплотрассы, резина запорной арматуры и восстановления теплоизоляции	Утеплитель Урса М 25	м3	3	290,0	0,0					1.06.2025-15.09.2025						
				Рубероид РПП 300	м2	120						290,0							
				Паронит ПОН Б	кг	10													
				Ст. лист. Оцинк.	т	0,1													
				Итого по тепловым сетям										320,0	0,0	0,0	0,0	320,0	
				Всего по теплоснабжению													997,0	0,00	0,00
Водоснабжение																			
Водопроводные сети	км	0,049	Капитальный ремонт участка сети водоснабжения от ТК 4 до точки врезки Полярная 6	Электроды Мр 3	кг	30	325	325,0					12.08.2025-09.09.2025						
				Труба эл/св Дн 76х3,5	т	0,6													
				Утеплитель Урса М 25	м3	4,6						325,0							
				Рубероид РПП 300	м3	140													
				Резина МБС	шт	3	25	0,0				25	1.06.2025-15.09.2025						
				Паронит ПОН Б	шт	2													
	ед	1/1	Профилактические работы на Водозабор/ВНС	Резина МБС	шт	3	20	0,0				20	1.06.2025-15.09.2025						
				Паронит ПОН Б	шт	2													
				Всего по водоснабжению										370,00	325,00	0,00	0,00	325,00	
				Электроснабжение															
					1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C440D5)	Элемент воздушного фильтра	шт	5										
							Топливный фильтр	шт	20										
Элемент масляного фильтра	шт	20																	
Форсунка	шт	5	1104,44				0,00				1104,44	01.01.2025-31.12.2025г.							
Стартер	шт	1																	
Клиновой ремень	шт	5																	
Антифриз	л	250																	
Аккумулятор	шт	6																	

Наименование объекта		Ед. изм.	Объемы работ (коэф-во, ж/домо-в, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)					Примечание (сроки выполнения мероприятий)		
					Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	капремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия	Текущий ремонт (средства предприятия ЖСК, насел.)	
ДЭС-15	ед.	2	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C250D5)	Элемент воздушного фильтра	Топливный фильтр	шт	12	476,95	0,00				476,95	01.01.2025-31.12.2025г.
				Элемент масляного фильтра	шт	48								
				Форсунка	шт	12								
				Стартер	шт	2								
				Клиновой ремень	шт	12								
				Антифриз	л	600								
				Аккумулятор	шт	12								
				Топливный насос	шт	1								
				Турбокомпрессор	шт	1								
				Колесчатый вал	шт	1								
		1	Средний ремонт дизель-генераторной установки №5 (Cummins C440D5)	Головка блока цилиндров	шт	2	3501,20	3501,20			3501,20	0,00	06.10.2025-21.11.2025г.	
				Поршень двигателя	шт	6								
				Распределительный вал	шт	1								
				Маховик	шт	1								
				Блок цилиндров	шт	1								
				Кабель АВВГ4*70	м	15								
				Крюк скользящий	шт	2								
				Зажим прокладываемый	шт	6								
				Наконечник кабельный ТА	шт	12								
				Всего по электроснабжению										
Итого с. Аянка в т.ч.														
Всего с. Аянка				по котельным				677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677,0	
				по тепловым сетям, в т.ч.				320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	
				по водопроводным сетям				350,0	325,0	0,0	0,0	0,0	325,0	
				по водосабарам/ВНС				20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	
				по электроснабжению				5082,6	3501,2	0,00	0,00	0,00	3501,20	1581,4
				сетям электроснабжения				15,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	15,0
с.Таловка														
Теплоснабжение														
Модульные котельные	ед	3	Текущий ремонт котлов (Котлы марки Steel и Lamborigni на ТСБУ №1,2,3)	Крапы шаровые 15,20,25 атм. воздухоотв.	шт	24	190	0					190,0	1.06.2025-15.09.2025
				Вставки для фильтров	шт	6								
				Топливные планги	шт	6								
				Форсунки	шт	6								
		3	Техническое обслуживание вспомогательного оборудования	Резина МБС	шт	10	76	0				76,0	15.09.2025-01.06.2026	
				Асбестист 10мм	шт	10								
				Прибор для замера сопротивления	шт	1								
				Проведение испытаний и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	шт	10								
Итого по котельным								276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	
Тепловые сети	км	0,62	Текущий ремонт теплотрассы, ревизия запорной арматуры и восстановления теплоизоляции	Крапы шаровые 50	шт	10	179,0	0,0					179,0	1.06.2025-15.09.2025
				Резина МБС 4мм	кг	10								
				Утеплитель урса М25	м3	2								
				Гидравлические испытания тепловых сетей	шт	1								
Итого по тепловым сетям								194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	
Электроснабжение														
Итого с. Аянка в т.ч.														

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (коэф-во, ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс.руб.)						Примечание (сроки выполнения мероприятий)	
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	кап.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия		Текущий ремонт (средства предприятия ЖКХ, насел.)
ДЭС-26	ед.	3	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C250D5)	Элемент воздушного фильтра	шт	16							01.01.2025- 31.12.2025г.
				Топливный фильтр	шт	54							
				Элемент масляного филь-тра	шт	54	1573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1573,50	
				Форсунка	шт	16							
			Стартер	шт	2								
ДЭС-26	ед.	1	Текущий ремонт дизель-генераторной установки №1 (Cummins C250D5)	Сальник коленвала передний	шт	1							20.10.2025- 28.11.2025г.
				Сальник коленвала задний	шт	1							
				Прокладка клап. крышки	шт	6	1782,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1782,34	
				Седло выпускного клапана	шт	6							
				Седло выпускного клапана	шт	6							
				Клапан впускной	шт	6							
Сети электроснабже ния	км	4,05	Техническое обслуживание ЛЭП 0,4-10 кВ	Кабель АВВГ4*70	м	10						01.01.2025- 31.12.2025г.	
				Крюк скрепной	шт	2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,0
				Зажим прокладываемый	шт	6							
				Наконечник кабельный ТА	шт	12							
			Деревянная опора	шт	1								
Итого по электроснабжению							3370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3370,84	
Итого с. Таловка в т.ч.							5840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5840,84	
Всего с.Таловка	ед.	3	по котельным				276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	276,0	
							194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	
							3355,8	0,0	0,0	0,0	0,0	3355,8	
							15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	

с.Оклян

Теплоснабжение												
Модульные котельные	ед	1	Техническое обслуживание	Формулы Сменная вставка топливного фильтра	шт	4	47,0	0	0	0	0	47,0
					шт	6						
Итого по котельным												
					шт <td>3</td> <td>47,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>0,0</td> <td>47,0</td>	3	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
Электрооснабжение												
	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-246.1-83М)	Фильтр топливный	шт	80							
			Фильтр масляный	шт	140							
			Фильтр воздушный	шт	40							
			Форсунка	шт	48	278,31						
			Стартер	шт	2							
			Свеча накаливания	шт	24							
			Антифриз	л	200							
			Аккумулятор	шт	4							
			Фильтр топливный	шт	13							
			Фильтр масляный	шт	23							
	2	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-246.4-88М)	Фильтр воздушный	шт	6							
			Форсунка	шт	8	396,27						
			Стартер	шт	1							
			Свеча накаливания	шт	4							
			Антифриз	л	50							
			Аккумулятор	шт	1							
			Фильтр топливный	шт	13							
			Фильтр масляный	шт	23							
			Фильтр воздушный	шт	6							
			Форсунка	шт	8	396,27						
Стартер	шт	1										
Свеча накаливания	шт	4										
Антифриз	л	50										
Аккумулятор	шт	1										
ДЭС-27	ед	2	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-246.4-88М)	шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1							
				шт	1			</				

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (кол-во, ж/домов, протяж. сетей и т.д. по видам работ)	Наименование работ	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)						Примечание (сроки выполнения мероприятий)								
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	кап.ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия		Текущий ремонт (средства предприятия ЖСК, насел.)							
Сети электроснабжения	км	1	Капитальный ремонт дизель-генераторной установки №2 (ММЗ Д-246.1-83М)	Блок цилиндров в сборе	шт	1	777,36	777,36	0,00	0,00	777,36	0,00								
				Вал коленчатый	шт	1														
				Вал распределительный	шт	1														
				Головка блока цилиндров в сборе	шт	2														
				Насос масляный	шт	1														
Сети электроснабжения	шт	1	Насос водяной	Насос водяной	шт	1	777,36	777,36	0,00	0,00	777,36	0,00								
				Турбокомпрессор	шт	1														
				Кабель АВВГ4*70	м	10														
				Крюк скреповой	шт	2														
				Зажим прокладочный	шт	6														
Сети электроснабжения	шт	12	Наконечник кабельный ТА	Наконечник кабельный ТА	шт	12	777,36	777,36	0,00	0,00	777,36	0,00								
				Знак "Осторожно напряжение"	шт	6														
				Итого по электроснабжению									1459,94	777,36	0,00	0,00	777,36	582,58		
				Итого с. Окна в т.ч.									1506,94	777,36	0,00	0,00	777,36	729,58		
				ед.	1	по котельным										47,0	0,0	0,0	47,0	
Сети электроснабжения	ед.	4	по электроснабжению				1451,9	777,4	0,00	0,00	777,36	674,6								
				Сети электроснабжения	км	2,4	по сетям электроснабжения				8,0	0,0	0,00	0,00	8,0					
								с.Парень												
								ДЭС-28	ед.	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-243)	Фильтр топливный	шт	40	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18	01.01.2025-31.12.2025г.
												Фильтр масляный	шт	70						
Фильтр воздушный	шт	20																		
Форсунка	шт	24																		
Стартер	шт	1																		
ДЭС-28	ед.	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (ММЗ Д-246.1-83М)	Свеча накаливания	шт	12	586,40	0,00	0,00	0,00	586,40	01.01.2025-31.12.2025г.								
				Аккумулятор	шт	100														
				Фильтр топливный	шт	40														
				Фильтр масляный	шт	70														
				Фильтр воздушный	шт	20														
ДЭС-28	ед.	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки (Cummins C22D5)	Форсунка	шт	24	120,53	0,00	0,00	0,00	120,53	01.01.2025-31.12.2025г.								
				Стартер	шт	1														
				Элемент воздушный фильтра	шт	2														
				Топливный фильтр	шт	8														
				Фильтрующий элемент	шт	8														
Сети электроснабжения	шт	1	Техническое обслуживание дизель-генераторной установки №3 (Cummins C22D5)	Форсунка	шт	6	933,23	0,00	0,00	0,00	933,23	03.11.2025-21.11.2025г.								
				Стартер	шт	1														
				Сальник колен. передний	шт	1														
				Сальник коленчатый задний	шт	1														
				Прокладка клапан. ушки	шт	4														
Сети электроснабжения	шт	4	Седло выпускного клапана	Седло выпускного клапана	шт	4	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	01.01.2025-31.12.2025г.								
				Седло впуск о. клап.	шт	4														
				Кабель АВВГ4*70	м	10														
				Крюк скреповой	шт	2														
				Зажим прокладочный	шт	6														
Сети электроснабжения	шт	10	Техническое обслуживание сетей электроснабжения	Итого по электроснабжению			1792,34	0,00	0,00	0,00	1792,34									
				Итого с. Парень в т.ч.			1792,34	0,00	0,00	0,00	1792,34									
				ед.	4	по электроснабжению				1785,34	0,00		0,00	1785,34						
				Сети электроснабжения	км	1,345	по сетям электроснабжения				7,00		0,00	0,00	0,00	7,00				
								Итого по Пенжинскому муниципальному району												

Страница 9

Наименование объекта	Ед.изм.	Объемы работ (код-во)	Наименование работ и т.д. по видам работ)	Необходимые материалы		Стоимость выполнения работ, тыс.руб. (тыс. руб.)						Примечание (сроки выполнения мероприятий)	
				Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Всего, в т.ч.	всего по кап-ремонту	краевой бюджет	местный бюджет	средства предприятия		Текущий ремонт (средства предприятий ЖКХ, насел.)
ВСЕГО, в т.ч.							66302,60	47047,56	0,00	0,00	47047,56	19255,04	
	ед	30	по котельным				8822,00	700,00	0,00	0,00	700,00	8122,00	
	км	15,41077	по тепловым сетям, в т.ч.				2909,00	1483,00	0,00	0,00	1483,00	1426,00	
	км	12,6557	по водопроводным сетям				1155,00	586,00	0,00	0,00	586,00	569,00	
	ед	8/8	по водозборам/ВНС				115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	
	ед	17	по электроснабжению				13111,60	4278,56	0,00	0,00	4278,56	8833,04	
	км	94,272	по сетям электроснабжения				40190,00	40000,00	0,00	0,00	40000,00	190,00	

И. о. первого зам. Генерального директора - главного инженера АО "ЮЭСК"

П. С. Релькин

/ Зам. Генерального директора по финансам

Исполнитель ведущий инженер ТЭС Афонин В.Н. 22-24-82

Афонин В.Н.

Е. М. Меламед